

ATC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung-

Abdeckung Lenkeraufnahme



Teile-Nr.: S700-68810-11

AC Schnitzer S700-68810-11

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften, Normen und Anzugsdrehmomente werden vorausgesetzt!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!
Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 3 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.
(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)


Erforderliches Werkzeug:

- Standardwerkzeug KFZ
- Schraubenkleber mittelfest

AC Schnitzer S700-68810-11

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage der AC Schnitzer Abdeckungen	5

AC Schnitzer S700-68810-11

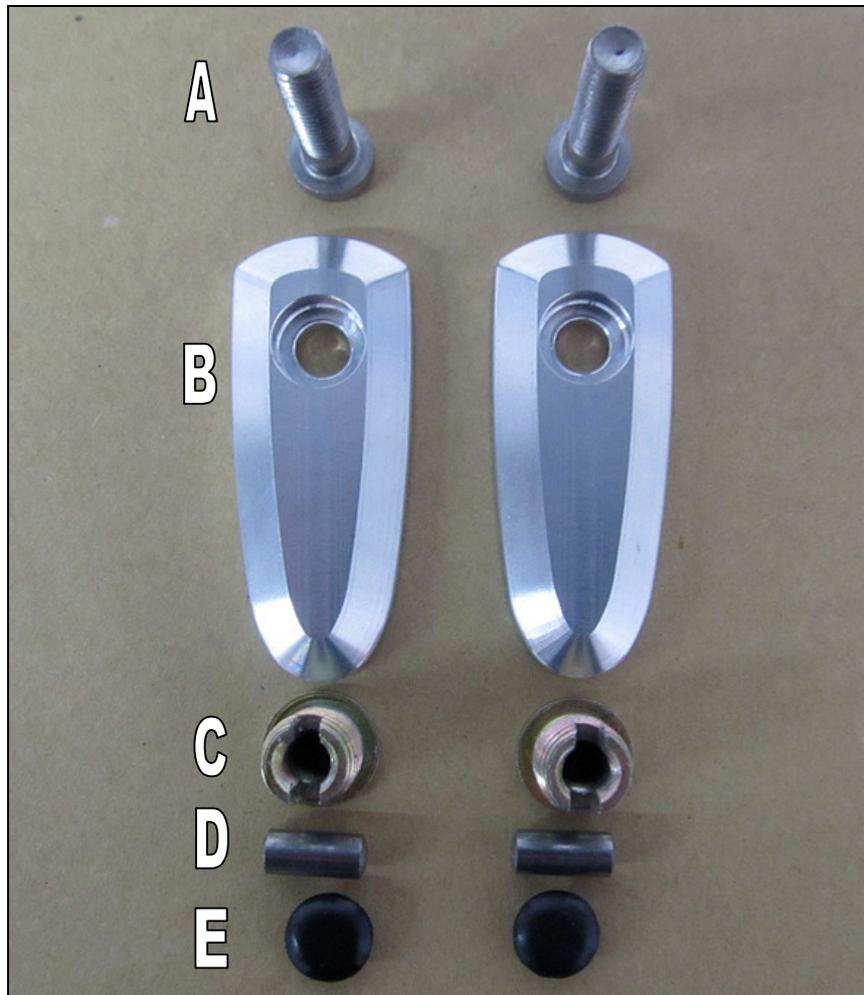

- A 2x Zylinderschraube M6 x 25
- B 2x Abdeckung Klemmbockbefestigung
- C 2x Gewindeeinsatz M10 auf M6
- D 2x Paßkerbstift 5 x 10
- E 2x Abdeckkappe für Innensechskant

AC Schnitzer S700-68810-11

2. Montage

- Beide Befestigungsschrauben der Scheinwerferhalterung komplett ausschrauben. (Abb. 1)



- Scheinwerfer aus Halterung entnehmen und nach vorne auf weiche Unterlage ablegen.

- Alle 4 Befestigungsschrauben der Anzeigeeinheit (Tacho) komplett ausschrauben. (Abb. 2)




- Anzeigeeinheit nach vorne kippen und ebenfalls auf weicher Unterlage ablegen. (Abb. 3)



AC Schnitzer S700-68810-11

2. Montage ... (Fortsetzung)

- Grundfläche der Klemmbockbefestigung auf der Gabelbrücke von Verschmutzungen und Resten von Schraubenkleber befreien. (Abb. 4)

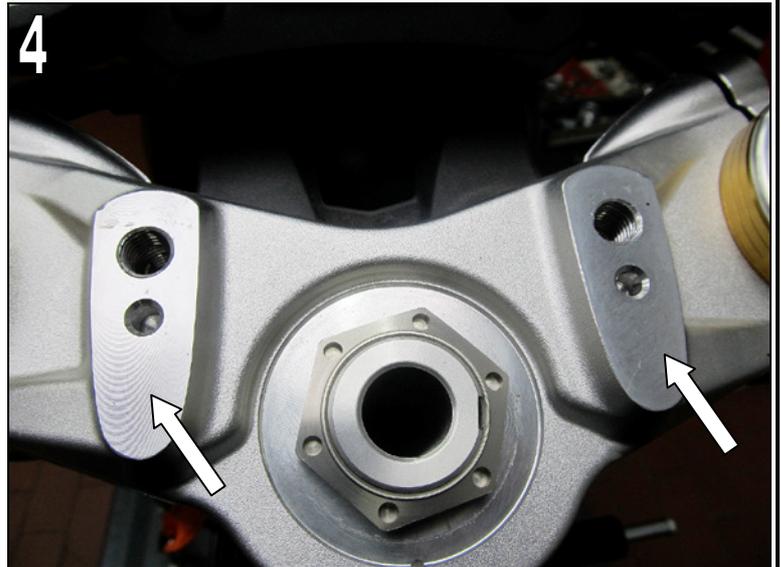

- Mitgelieferte Gewindereduzierungen leicht mit mittelfestem Schraubenkleber bestreichen und gemäß Abbildung von unten in die Gabelbrücke eindrehen. Gewindereduzierungen von oben mit einem breiten Schraubendreher endbefestigen. (Abb. 5)



- Paßkerbstifte in die Löcher der Gabelbrücke einsetzen.
- Gelieferte Abdeckungen mit Drehbewegungen auf den Paßkerbstift drehen, bis diese flächig auf der Gabelbrücke aufliegen.
- Mitgelieferte Befestigungsschraube mit Schraubenkleber bestreichen und mit geeignetem Werkzeug eindrehen und endbefestigen. (Abb. 6)



AC Schnitzer S700-68810-11

2. Montage ... (Fortsetzung)

- Mitgelieferte Abdeckkappen auf die eingedrehten Schraubenköpfe aufdrücken. (Abb. 7)



- Anzeigeeinheit zurück kippen und mit serienmäßigen Schrauben (M5 x 14,5) endbefestigen. Anzugsdrehmoment 5 Nm.
- Schraube M5 x 16 (mit Haltebügel) Anzugsdrehmoment: 4 Nm.



- Scheinwerfer zurück kippen, hierbei auf serienmäßige Paßstifte achten und mit serienmäßigen Schrauben (M6 x 20) endbefestigen. (Abb. 9)
Anzugsdrehmoment: 6 Nm.

- Nach Abschluß der Arbeiten Einstellung des Scheinwerfers kontrollieren, ggf. korrigieren.



Irrtum und Änderung vorbehalten!

Montageanleitung Nr.: S700-68810-11 / Stand: 8-2014 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de