


Montageanleitung

Lenkererhöhung 26867

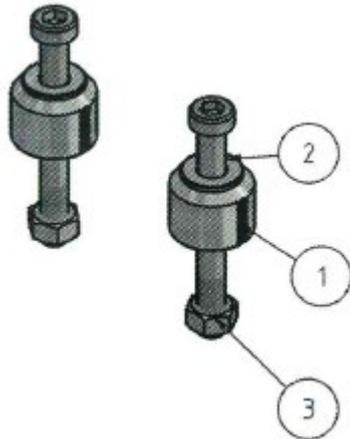

Passend für:

BMW G310GS

BMW G310R



Lieferumfang:

2x Lenkererhöhung (1)

2x Innensechskantschraube M10 (2)

2x Selbstsichernde Mutter (3)

1x ABE

1x Montageanleitung

Demontage:

Entfernen Sie die obere und untere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke). Die originalen M10 Schrauben der unteren Lenkerbefestigung werden nicht weiter benötigt.

Montage:

Die Lenkererhöhung (Distanzstücke (1)) wird direkt unter der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil) verwendet. Vibrationsgummis und alle Unterlegscheiben werden an der originalen Position an der Gabelbrücke weiterverwendet! Bitte verwenden Sie zur Montage der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil) und Distanzstücke (Lenkererhöhung) die beiliegenden M10 Schrauben (2) und Muttern (3). Die originalen Lenkerklemmungen sind wieder nach Fahrzeughandbuch mit den originalen Schrauben zu montieren.

Schrauben und Sicherheit:

Originalschrauben sind gemäß Herstellerangaben zu montieren. Die beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

M10 → 46 Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern!